


IN-LINE

COMPOSICIÓN:
Estructura de Aluminio
Guías y bujes de Poliamida
Eje y tornillos de Acero Inoxidable
Rueda de acero y Poli-acetal




INFORMACIÓN:
Rueda doble con balancín.
Regulación en altura (Allen 5mm)

EMBALAGE:
2 Ruedas por bolsa

ROL166
150 KG/HOJA




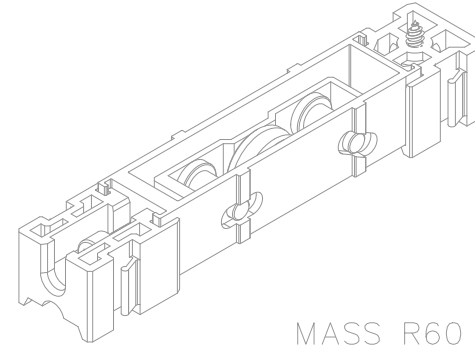


MASS R60 – LINEA 32

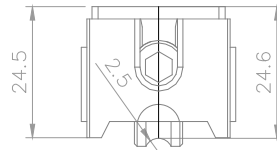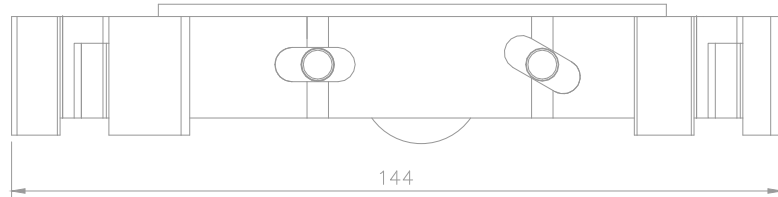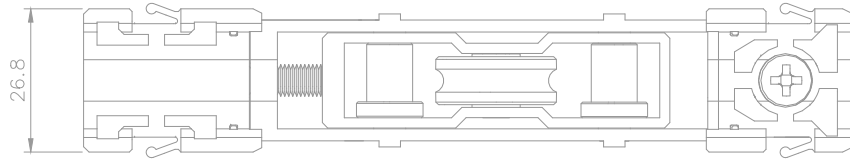


Regulación+ 2.25mm

ROL167
300 KG/HOJA

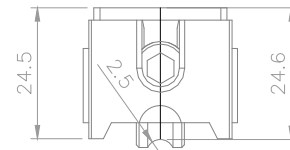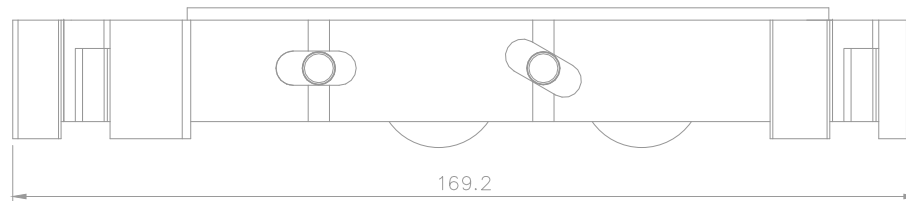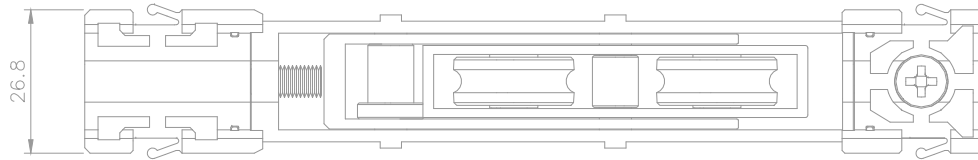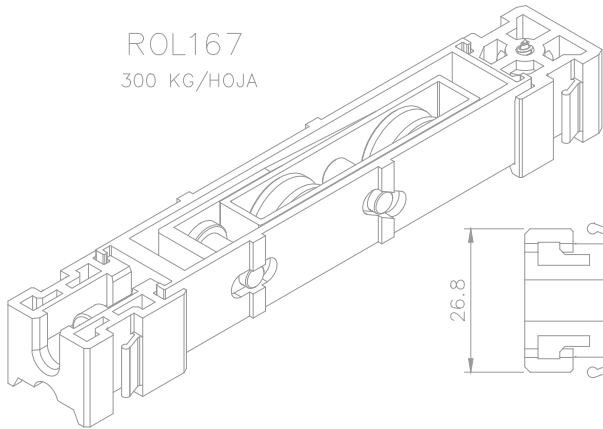


Regulación+ 2.25mm

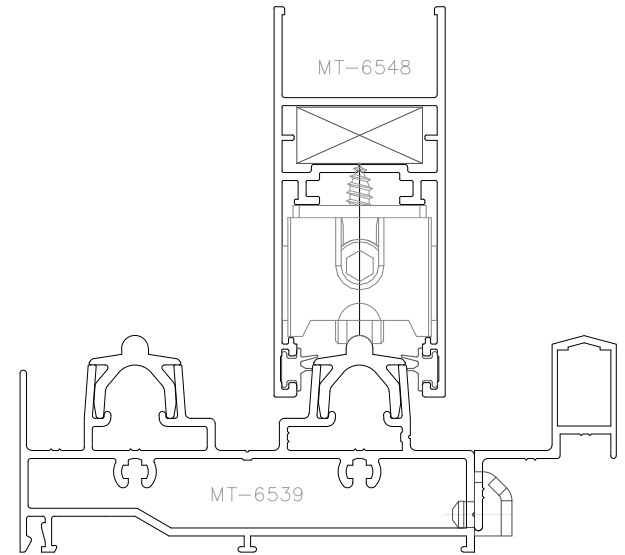

RUEDA STRONG FIT – SIMPLE Y DOBLE

HYDRO



IN-LINE





COMPOSICIÓN:
 Estructura de Aluminio
 Guías y bujes de Poliamida
 Eje y tornillos de Acero Inoxidable
 Rueda de acero y Poli-acetal

INFORMACIÓN:
 Rueda doble con balancín.
 Regulación en altura (Allen 5mm)

EMBALAGE:
 2 Ruedas por bolsa


ROL164

150 KG/HOJA


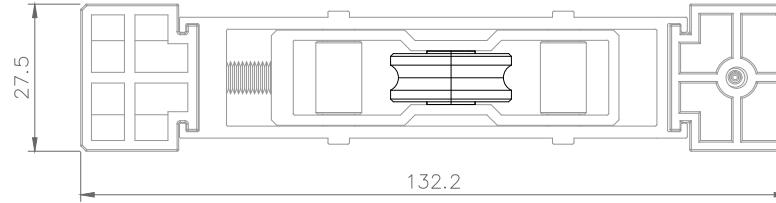
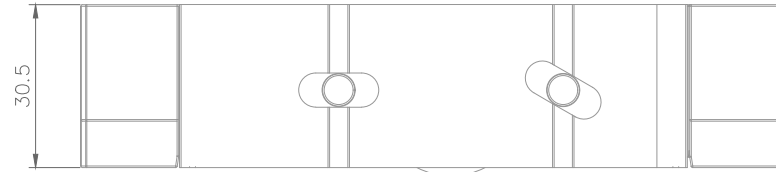
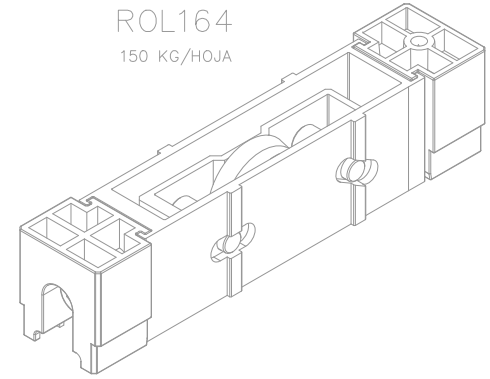


ROL165

300 KG/HOJA

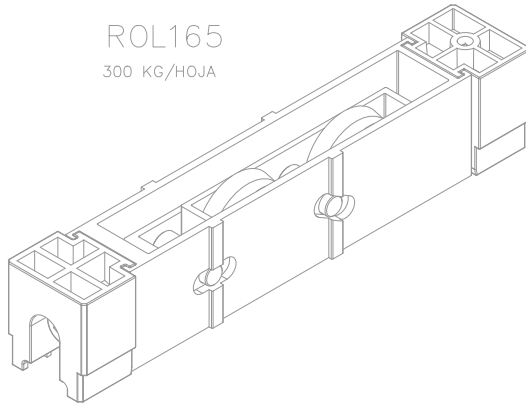


HA110

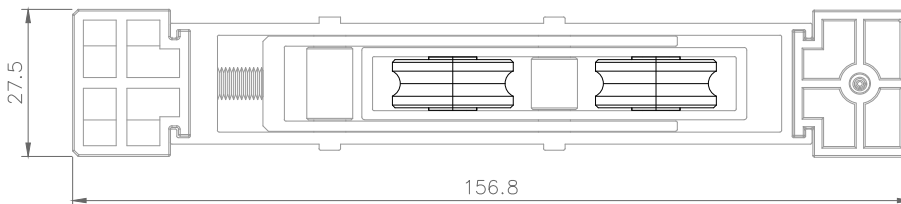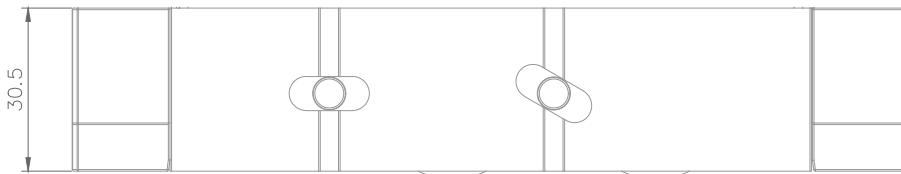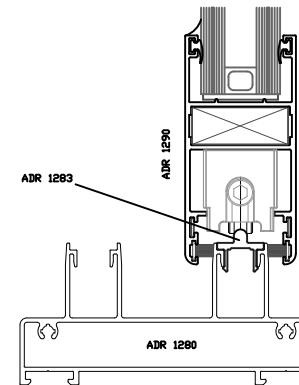


Regulación + 2.25mm

HA110 VISION

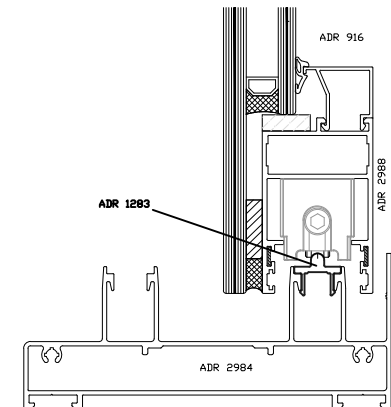

RUEDA STRONG FIT – SIMPLE Y DOBLE

FLAMIA



IN-LINE





COMPOSICIÓN:
 Estructura de Aluminio
 Guías y bujes de Poliamida
 Eje y tornillos de Acero Inoxidable
 Rueda de acero y Poli-acetal

INFORMACIÓN:
 Rueda doble con balancín.
 Regulación en altura (Allen 5mm)

EMBALAGE:
 2 Ruedas por bolsa




ROL164

150 KG/HOJA

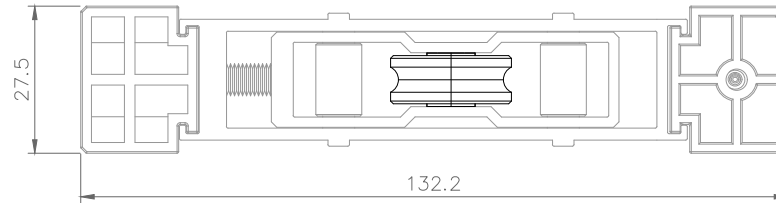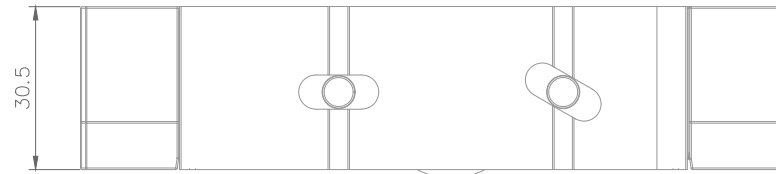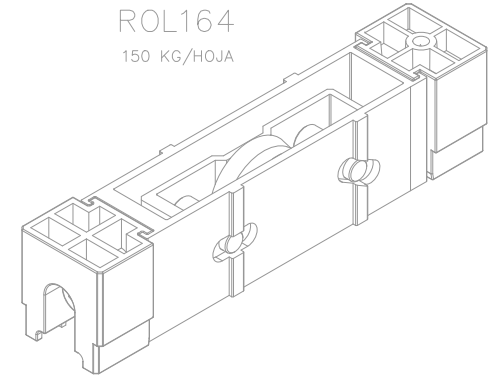


ROL165

300 KG/HOJA

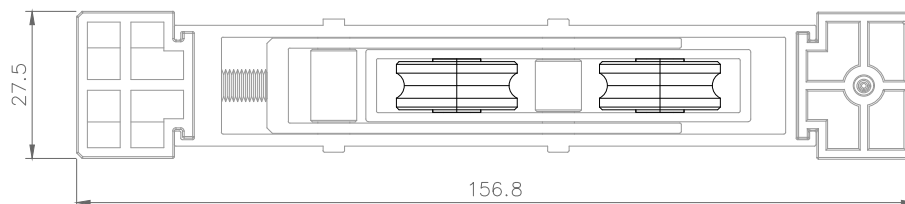
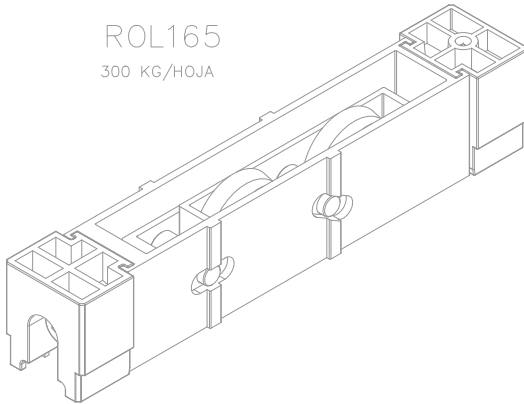


CLASSICA 60
 CORTE A 45°

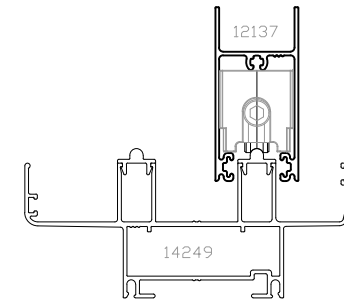


DOMO 114F
 CORTE A 90°

DOMO 114F
 CORTE A 45°

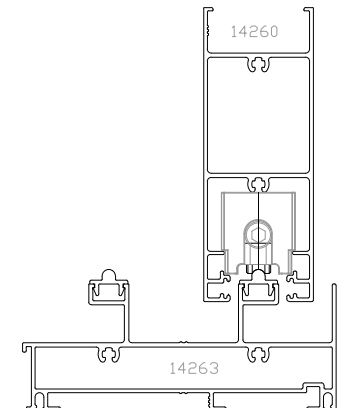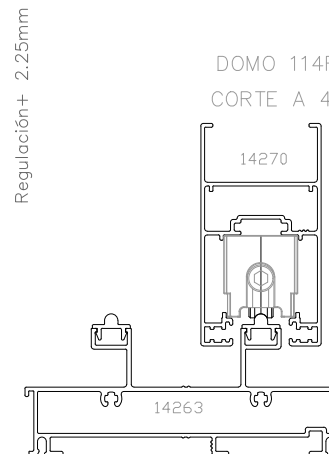

RUEDA STRONG FIT – SIMPLE Y DOBLE

ALUWIND






IN-LINE


COMPOSICIÓN:
 Estructura de Aluminio
 Guías y bujes de Poliamida
 Eje y tornillos de Acero Inoxidable
 Rueda de acero y Poli-acetal

INFORMACIÓN:
 Rueda doble con balancín.
 Regulación en altura (Allen 5mm)

EMBALAGE:
 2 Ruedas por bolsa

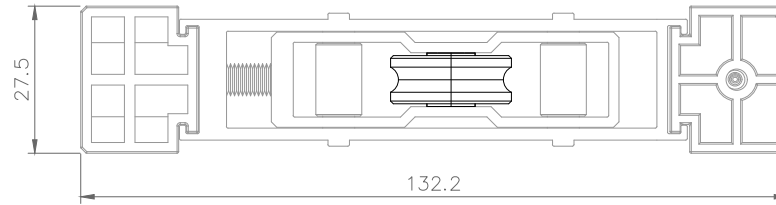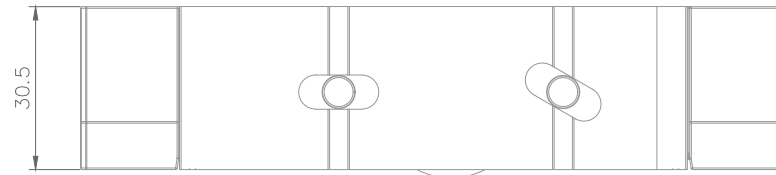

Regulación+ 2.25mm

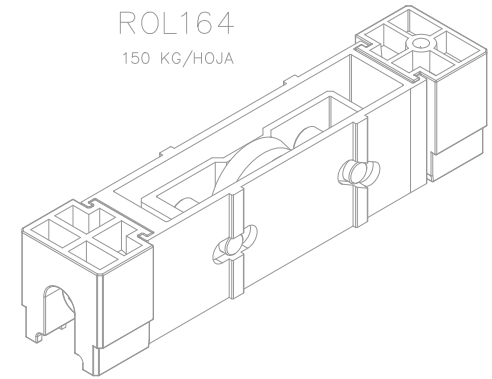


ROL164





150 KG/HOJA

ROL165

300 KG/HOJA

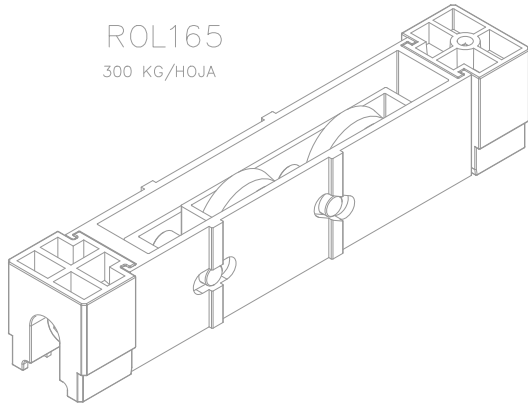


IMPERIA RPT A 45°

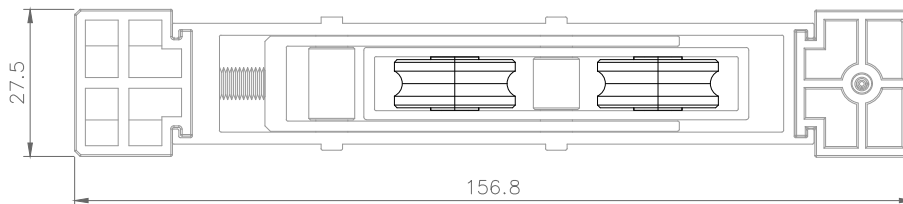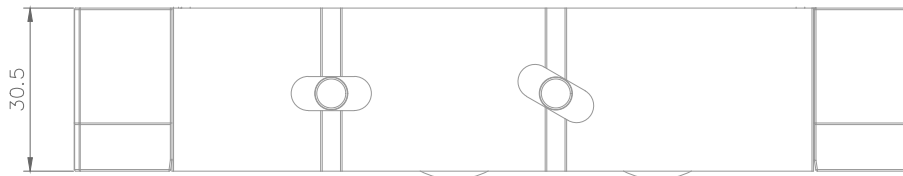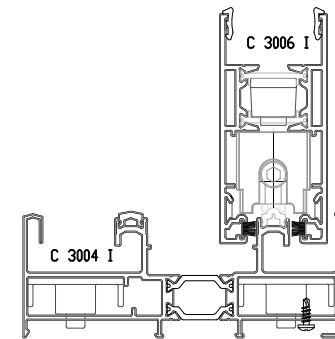

Regulación+ 2.25mm

IMPERIA A 45°

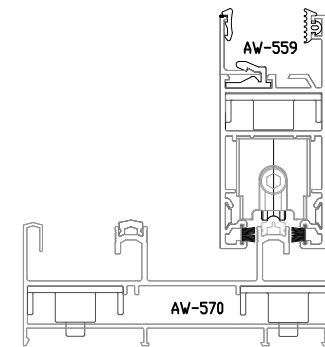

ENKEL A 90°

