

Window  
automation  
technology




## AF-820

Módulo Radio y Wi-Fi 110-240 Vac



# AF-820



**Módulo para el control de actuadores de 230Vac a través de la app OneSmart, mando a distancia, pulsador cableado o comando de voz.**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

### Dimensiones:

Las dimensiones compactas del módulo AF-820 facilitan la instalación incluso en espacios reducidos.

### OneSmart:

Gracias al módulo Wi-Fi integrado, es posible gestionar a distancia los actuadores creando escenarios, notificaciones y programaciones horarias mediante la app OneSmart

### Multifunción:

Además de la gestión remota con la app OneSmart, es posible controlar los actuadores mediante mando a distancia y pulsador cableado

### Configuración de los pulsadores:

Es posible configurar las entradas cableadas P1 y P2 con las funciones APERTURA-PARADA / CIERRE-PARADA / APERTURA-PARADA-CIERRE

### Configuración del comando cableado:


El módulo permite programar el tipo de comando a enviar: HOMBRE PRESENTE / AUTOMÁTICO

### Regulación de la carrera:

Es posible regular la carrera milímetro a milímetro configurando los tiempos de maniobra

### Programación fácil:

La programación guiada por LED multicolores es intuitiva y rápida

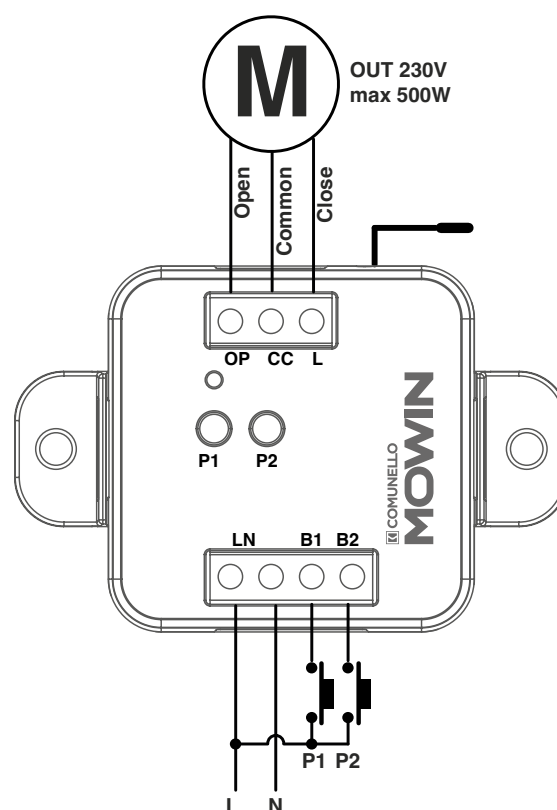

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Código                        | MX00 AU 05 H 0W 00                                         |
| Alimentación                  | 110-240 Vac                                                |
| Salida                        | 1 x Max 500W<br>Actuadores de 3 hilos con final de carrera |
| Función                       | Apertura / Parada / Cierre                                 |
| Entrada                       | 2 pulsadores NO configurables                              |
| Transmisores programables     | 30                                                         |
| Frecuencia de radio           | 433.920MHz ISM                                             |
| Grado de protección           | IP20                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | -20 +55 °C                                                 |
| Dimensiones                   | 68x45x21 mm                                                |
| Peso                          | 0.090Kg                                                    |
| Piezas por caja               | 1                                                          |
| Actuadores compatibles        | Liwin, Smart, Star, Fast, Raywin, Airwin, Showin, Spin     |

## Compatible actuators

